


HDT 卓上型

型式	処理量	電源
HDT-1	3.6 秒 / 片道	200 ~ 480VAC, 50/60Hz 1phase 500VA

- オペレーター自身が容器ホルダーに製品を置きスタートスイッチを押します。
- 製品が容器ホルダーに乗った状態で検査部を通過し高電圧方式によりピンホール品や空容器を検知します。
- 不良容器はランプ及びブザーにより報知されます。

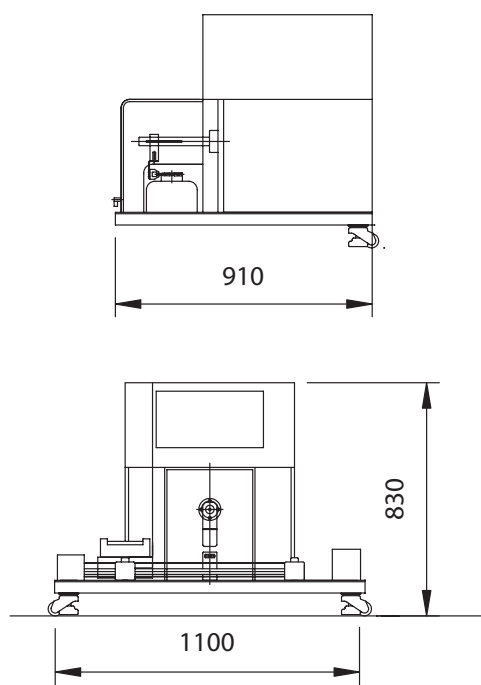

テストキットによる機器チェック

- テストキットは実製品の容量・形状及び各検査箇所に合わせて製作され“良品”又は“不良品”に類似した信号を検出し、各検査箇所のパラメーターの確認や日常の機能確認用として利用します。



テストアンブルセット